BOSIG GmbH

Nachhaltig - praxisgerecht - beständig



Unsere Programmübersicht

BOSIG

Liebe Kunden und Interessenten,

BOSIG überzeugt seit vielen Jahrzehnten mit innovativen Baumaterialien für nachhaltiges Bauen. Schon immer war es unsere Leidenschaft, den Schritt in die Zukunft zu gehen und mit intelligenten Produkten den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Die täglichen Herausforderungen am Bau fordern uns auf, Ihnen stets die neuesten und besten Produkte bieten zu können. Wir legen unsere gesamte Kompetenz in die ständige Weiterentwicklung unserer Technologien sowie in die Anwendungen unserer Produkte.

Um unsere Partner immer wieder mit frischen Ideen und interessanten Lösungen zu versorgen, forschen Menschen bei BOSIG im labb². Die Entwicklung neuer Herausforderungen ist ein permanent verfolgtes Ziel. Nicht nur die Erweiterung der Rohstoffe und Materialien, auch die Prozesse zur Herstellung und Konfektionierung unterliegen einem permanenten Forschungsprozess. So knüpfen wir unsere Verbindungen in die Forschungsabteilungen der öffentlichen Einrichtungen, aber auch die der Rohstoff- und Maschinenhersteller. Dies gepaart mit dem Ziel, stets die beste Produktlösung für unsere Kunden bieten zu können.

labb² future lab BOSIG GROUP

Unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit wird durch unsere Lebensumgebung beeinflusst. Unsere wohngesunden Produkte helfen Ihnen dabei, die Schadstoffemissionen im Anschlussbereich der Fenster und Türen auf ein MINIMUM zu reduzieren. Selbst unsere Klebstoffe sind emissionsarm, aber ermöglichen dennoch eine hohe Klebekraft und geben Ihnen Sicherheit über Jahrzehnte hinweg. Viele Produkte aus der greenline-Reihe sind auf der Produktplattform greenbuildingproducts.eu gelistet und nach DGNB- und LEED-Kriterien bewertet worden.

greenline

Was zeichnet uns aus?

Die in der Programmübersicht genannten Größen sind lediglich unsere Standardgrößen, wir haben jedoch eine Vielzahl anderer Größen im Programm. Zögern Sie nicht, kontaktieren Sie uns einfach telefonisch unter **07162/40 99-0** oder schreiben Sie uns eine E-Mail an **zuschnitte@bosig.de**. Wir machen beinahe alles möglich und erarbeiten mit Ihnen gemeinsam einen Plan zur Realisierung Ihrer Vorstellungen. **Sie sehen also, wir sind bereits im Standardsortiment sehr stark, unsere wahre Stärke finden Sie aber in individuell entwickelten Produktvarianten wieder.**

Sicherheit ohne Kompromisse

interseroh Transportverpackung · DEKRA · Forschung Entwicklung Produktion Made in Germany · ift · TEXTILES VERTRAUEN Schadstoffgeprüfte Textilien nach Öko-Tex Standard 100 Prüf-Nr. 93.0.4777 Hohenstein · ift ROSENHEIM · FLiB Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e. V. · CE

Wir überlassen nichts dem Zufall. Zu Ihrem Vorteil arbeiten wir mit kompetenten Partnern und Verbänden zusammen!

Inhaltsverzeichnis

BOSIG

Dichtsysteme für Fenster und Fassade

Dachtechnik

Akustik

Fliesentechnik

Reparatur- und Abdichtungsbänder

Industrietechnik

Plattentechnik

Elastomertechnik

Wir sind für Sie da

OPTIMA ANSCHLUSSFOLIEN – Für den **OPTIMA**len Anschluss am Baukörper.



BESTSELLER

Fasatan®/Fasatyl® Optima
Die Lösung für den Holz- und Fassadenbau

Winflex® Optima Innen/Außen
Den klassischen Fensteranschluss neu definiert

Winflex® Optima Vario
Die feuchtevarible Anschlusslösung

Winflex® Optima es
Das Anschlussband für Sparfüchse



Der traditionelle Fenster- und Fassadenanschluss bedeutete oft, dass man sich mit flüssigen Klebesystemen Freihand entlang einer vorher grob definierten Strecke vorarbeiten musste. Mal brachte man mehr und mal weniger Kleber an einer Stelle aus. Anschließend wurde die Anschlussfolie in das Kleberbett gelegt und mühselig „platt“ gewalzt. Oftmals trat der Kleber unterhalb der Folie hervor und verschmutzte umliegende Bauteile und den Verarbeiter.

Diese Art der Verarbeitung hat nach wie vor seine Daseinsberechtigung, aber wir von BOSIG bieten Ihnen mit unseren **OPTIMA-Anschlussfolien** einen alternativen und einfacheren Weg an.

Standard Rollenbreite: 70/100/150 mm oder breiter auf Anfrage



Fasatan®/Fasatyl® - Das Fassaden-Abdichtungs-System

greenline

Fasatan®/Fasatyl® werden zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt, beispielsweise bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden oder als Zusatzabdichtung unter der Fensterbank, im Holzbau sowie zur Schwellenabdichtung. Gerade im Bereich der Schwellenabdichtung ist unser **Fasatan®** deutschlandweit die einzige* EPDM-Abdichtungsfolie, die die Anforderungen der **DIN 18533** bereits in mit einer **Stärke ab 0,8 mm** übertrifft!

Eigenschaften:

Lieferbare Stärken: 0,6/0,8/1,0/1,2 mm

*Stand 07/2018

- **Dicht nach DIN 18533 ab nur 0,8 mm Stärke**
- Witterungs- und alterungsbeständig
- Reißfest
- Elastisch
- Ozonbeständig
- UV-beständig





Fasatan®/Fasatyl® Fix - Die selbstklebende Lösung

greenline

Wenn die Verarbeitung besonders schnell und sicher, aber auch einfach gehen soll, dann bietet BOSIG mit dem **Fasatan®-Fix-System** die optimale Lösung. Die Dichtfolien **Fasatan®** und **Fasatyl®** werden mit einer werkseitig aufgebrachten Selbstklebeschicht ausgestattet. Die Verarbeitung ist denkbar einfach. **Schutzfolie abziehen - andrücken - fertig!**

Eigenschaften:

Lieferbare Stärken: 0,6/0,8/1,0/1,2 mm

- Witterungs- und alterungsbeständig
- Leicht zu verarbeiten
- In verschiedenen Varianten lieferbar (A, B, C)
- Reißfest
- UV-beständig





Fasatan®/Fasatyl® Optima - Die Lösung für den Holz- und Fassadenbau

Fasatan®/Fasatyl® Optima sind Abdichtungsfolien aus EPDM-Kautschuk für den Fassadenbereich. Sie werden mit dem maßgeschneiderten BOSIG High-Tack-Klebestoff selbstklebend ausgestattet. Durch diesen Selbstklebestreifen gestaltet sich die Verarbeitung besonders zeitsparend und einfach, es muss kein Kleber mehr aufgebracht werden und es ist keine Ablüftzeit mehr einzuhalten. Der Spezialklebestreifen bietet eine sehr gute Haftung auf verschiedensten Untergründen.

Eigenschaften:

Lieferbare Stärken: 0,6/0,8/1,0/1,2 mm

- Klebt einfach ohne weitere Arbeitsgänge auf vielen Untergründen
- Auf Wunsch auch mit mehrfach geteilter Abdeckfolie erhältlich
- Keine Verschmutzung der Fensterfläche durch flüssige Klebersysteme
- **Auch als überputzbare Variante lieferbar**
- Deutliche Kosteneinsparung durch Zeitvorteil





Fasatan®/Fasatyl® Keder - Die Dichtfolie mit der Kederlösung

greenline

Für gängige Fassadensysteme, wie Schüco (großer und kleiner Fuß), Heroal, Reynears und Wicona bietet BOSIG eine Kederlösung bis zu einer Breite von 500 mm an. Dabei wird werkseitig auf die bewährten Dichtfolien **Fasatan®** und **Fasatyl®** ein entsprechendes Kederprofil aufgebracht. Das Einklipsen an der dafür vorgesehenen Nut am Aluminiumprofil ist denkbar einfach und spart im Vergleich zur herkömmlichen Vorgehensweise viel Zeit.

Eigenschaften: Lieferbare Stärken: 0,8/1,0/1,2 mm

- Witterungs- und alterungsbeständig
- Leicht zu verarbeiten
- UV-beständig
- Für viele Fassadensysteme geeignet
- Ozonbeständig
- Reißfest

BOSIG GmbH P-BAY26-05339 DIN 4102 - Teil 1 Prüfinstitut Hoch Fladungen | CE | Leicht zu verarbeiten | Für außen Fasatan® | Für innen Fasatyl®



Fasatan® TFS - Der lösemittelfreie Kleber

greenline

Fasatan® TFS ist ein weichelastischer, einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff. **Fasatan® TFS** ist frühwasserbeständig und vulkanisiert mit Luftfeuchtigkeit zu einem weichelastischen, gummiartigen Klebstoff aus. **Fasatan® TFS** besitzt eine ausgezeichnete Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit außerdem ist der Kleber silikon- und isocyanatfrei. **Fasatan® TFS** ist bereits ab -5 °C verarbeitbar. **Farbe: schwarz**

Eigenschaften: Lieferform: 600 ml Schlauchbeutel

- Ausgezeichnete Haftung, auch ohne Primer auf nahezu allen Untergründen
- Gute Witterungs- und Wasserbeständigkeit
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Ab -5 °C verarbeitbar

Lösemittelfrei | Bei bis zu -5°C verarbeitbar | Bewertet nach DGNB und LEED Kriterien | Außen anwendbar | Innen anwendbar



Fasatan® TFU - Der universelle Kleber

greenline

Fasatan® TFU ist ein zähelastischer, speziell für unsere Abdichtungsfolien einsetzbarer, einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff. **Fasatan® TFU** ist silikon- und isocyanatfrei.

Farbe: schwarz

Eigenschaften: Lieferform: 600 ml Schlauchbeutel

- Ausgezeichnete Haftung, auch ohne Primer auf nahezu allen Untergründen
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Ausgleich von Untergrundtoleranzen
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

Bewertet nach DGNB und LEED Kriterien | Leicht zu verarbeiten | Außen anwendbar | Innen anwendbar



Winflex® Innen - Diffusionsdichtes Fensteranschlussband

greenline

Winflex® Innen ist ein rotes, dampfdiffusionsdichtes Fensteranschlussband zum schnellen und zuverlässigen Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen im Innenbereich. **Winflex® Innen** erhalten Sie in vielen verarbeitungsfreundlichen Varianten. Durch die Anbringung einer Selbstklebung wird das Befestigen am Fenster-/Türrahmen erheblich erleichtert.

Eigenschaften:

Standard Rollenbreite: 70/100/150 mm

- Hohe Dehnfähigkeit und flexible Anpassung
- Erfüllt die Anforderungen der EnEV, RAL-Leitfaden und dem Stand der Technik
- Luft- und winddicht
- Sehr gute Überputz-/Überstreichbarkeit
- Mit Selbstklebung ausrüstbar





Winflex® Außen - Diffusionsoffenes Fensteranschlussband

greenline

Winflex® Außen ist ein weißes, dampfdiffusionsoffenes Fensteranschlussband zum schnellen und zuverlässigen Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen. **Winflex® Außen** erhalten Sie in vielen verarbeitungsfreundlichen Varianten. Durch die Anbringung einer Selbstklebung wird das Befestigen am Fenster-/Türrahmen erheblich erleichtert.

Eigenschaften:

Standard Rollenbreite: 70/100/150 mm

- Hohe Dehnfähigkeit und flexible Anpassung
- Erfüllt die Anforderungen der EnEV, RAL-Leitfaden und dem Stand der Technik
- Schlagregendicht
- Sehr gute Überputz-/Überstreichbarkeit
- Mit Selbstklebung ausrüstbar





Combband 600 Plus

Combband 600 Plus ist ein vorkomprimiertes Dichtband aus Schaumstoff. Es wurde speziell für die Bereiche entwickelt, bei denen ein größerer Einsatzbereich abgedeckt werden muss. Früher mussten Sie hier einzelne Bänder aneinander stückeln, heute benötigen Sie hierfür nur noch ein Band. Dies spart enorm viel Zeit, reduziert die Lagerhaltung und dadurch natürlich auch die damit verbundenen Kosten, Ihre Kosten.

Eigenschaften:

- Dampfdiffusionsoffen
- Schlagregendicht bis 600 Pa
- Wärmedämmend
- Deckt unterschiedlich breite Fugenbereiche ab, dadurch auch gut in der Sanierung einsetzbar
- Erfüllt BG1 nach DIN 18 542





Winflex® TriSave es - Das BG1 Multifunktionsband für alle Ebenen

Winflex® TriSave es ist ein hochwertiges Kombinationsprodukt, welches sich hervorragend zur Primärabdichtung von Fugen und Anschlüssen im Fenster- und Fassadenbau eignet. Durch den besonderen Aufbau ist nur noch ein Arbeitsschritt für den Einbau notwendig, der zusätzlich noch zeit- und kostensparend ist. Das Prinzip „innen dichter als außen" wird durch ein Imprägnierungsgefälle im Band sichergestellt.

Eigenschaften:

Größen passend für viele Bautiefen: 60/70/80 mm*

*Sondergrößen auf Anfrage.

- Vollständige Abdichtung mit nur einem Arbeitsgang
- Schwer entflammbar (DIN 4102 - B1)
- Übertrifft mit ≥750 Pa die Anforderungen der DIN 18542 BG1/BGR
- Fugenschalldämmmaß RST, w = 59 dB
- Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen geprüft gemäß DIN 18542 BG1





Winflex® TriSave - Ein Multifunktionsband für alle Ebenen

greenline

Winflex® TriSave ist ein hochwertiges Kombinationsprodukt, welches schnell und sicher Anschlussfugen im Fenster- und Türenbereich abdichtet. Durch den besonderen Aufbau ist nur noch ein Arbeitsschritt für den Einbau notwendig, der zusätzlich noch zeit- und kostensparend ist. **Winflex® TriSave** entspricht der Maxime „innen dichter als außen" in Bezug auf das Wasserdampfdiffusionsverhalten.

Eigenschaften:

Größen passend für die Bautiefen 60/70/80 mm*

*Sondergrößen auf Anfrage.

- Schlagregendicht, wärmedämmend und luftdicht in einem Produkt
- **Winflex® TriSave** ist passivhaustauglich
- Zuverlässige, einfache Montage
- „Innen dichter als außen"





Winflex® TriSave Eco - Das Fensteranschlussband für Sparfüchse

greenline

Winflex® TriSave Eco ist eine weitere Ergänzung zu unserem **Winflex® TriSave-System.** Es vereint alle Eigenschaften eines Multifunktionsbandes und ermöglicht Ihnen ein schnelles und vor allem kostengünstiges Arbeiten an Ihren Objekten. Dies immer mit der Sicherheit, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung und sach- und fachgerechter Verarbeitung, eine fachgerechte Ausführung der Anschlussfugen gewährleistet werden kann, **gut und günstig!**

Eigenschaften:

Größen passend für die Bautiefen 60/70/80 mm

*Bitte das jeweils gültige technische Merkblatt beachten.

- Schlagregendicht, wärmedämmend und luftdicht in einem Produkt*
- Geprüft vom MPA Bau Hannover und ift Rosenheim
- Zuverlässige und einfache Montage
- Ist überputz- bzw. überstreichbar





Winflex® Optima Innen EDGE - Liebt Ecken und Kanten

greenline

Winflex® Optima Innen EDGE ist die Weiterentwicklung von unserem bekannten und bewährten **Winflex® Optima Innen**. Es dient zur dauerhaft luftdichten und dampfsperrenden Verklebung von Stößen im Eck- und Kantenbereich von Platten, Balken und Dachfenstern, vor allem im Holzbau. Die vollflächig selbstklebende Bandunterseite ist mit dem BOSIG High-Tack-Klebstoff ausgestattet. Dieser Klebstoff ist äußerst aggressiv klebend, auch auf Holzwerkstoffen.

Eigenschaften: Standard Rollenbreite: 60 mm mit Vorfaltung 30/30 mm

- Vorgefaltet, dadurch passgenaue und faltenfreie Verarbeitung
- Hohe Klebekraft durch High-Tack-Klebebeschichtung
- Bauwerksbewegungen werden aufgefangen
- Hält dauerhaft dicht
- Sehr gute Überputz-/Überstreichbarkeit





Winflex® Optima Bänder


greenline

Winflex® Optima Bänder sind einseitig vollflächig klebend ausgerüstet und ermöglichen, bei einem geeigneten Untergrund, einen sicheren Halt. Um den Verarbeitern die Arbeit zu erleichtern, ist die Folienabdeckung geteilt und ermöglicht dadurch ein rationelles Arbeiten am Objekt. Sie erhalten **Winflex® Optima Bänder** in der Ausführung **Innen, Außen** und **Vario**. Sie sehen also, hier ist für jede Situation das passende Band verfügbar.

Eigenschaften: Standard Rollenbreite: 70/100/150 mm

- Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fenster-/Türrahmen
- Hohe Reißfestigkeit
- In verschiedenen Varianten lieferbar
- Sehr gute Überputz-/Überstreichbarkeit
- Leichte Verarbeitung durch geteilte Folienabdeckung





Winflex® Optima es - Das komplette Fensterabdichtungssystem

Winflex® Optima es ist das ideale Produkt, um die Anschlussfuge vom Mauerwerk zum Fenster rationell und effizient abzudichten. Der speziell entwickelte und vollflächig aufgetragene BOSIG High-Tack-Klebstoff nimmt Feuchtigkeit auf, ohne dabei seine Haftung mit dem Untergrund zu verlieren. Die aufgenommene Feuchtigkeit diffundiert durch die Trägermembrane hindurch und wird so aus der Fuge abgeleitet. **Weiß** für Innen und **schwarz** für außen.

Eigenschaften: Standard Rollenbreite: 70/100/150 mm

- Hohe Dehnfähigkeit und flexible Anpassung
- Extrem hoher Kleberauftrag
- Geteilte Abdeckfolie
- Sehr gute Überputz-/Überstreichbarkeit
- Keine Verschmutzung der Fensteroberfläche durch flüssige Klebersysteme





Winflex® TFS - Der Kleber für den Profi


greenline

Winflex® TFS ist ein weichelastischer, einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff. **Winflex® TFS** ist frühwasserbeständig und vulkanisiert mit Luftfeuchtigkeit zu einem weichelastischen, gummiartigen Klebstoff aus. **Winflex® TFS** besitzt eine ausgezeichnete Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit außerdem ist der Kleber silikon- und isocyanatfrei. **Winflex® TFS** ist bereits ab -5 °C verarbeitbar. **Farbe: weiß**

Eigenschaften: Lieferform: 600 ml Schlauchbeutel

- Ausgezeichnete Haftung, auch ohne Primer
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Ausgleich von Untergrundtoleranzen
- Gute Witterungs- und Wasserbeständigkeit
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Ab -5 °C verarbeitbar





Winfix - Der ideale Folienkleber

greenline

Winfix ist ein lösemittelfreier, elastoplastischer, einkomponentiger Polymer-Dispersions-Klebstoff für **Winflex®-Bänder** und **Winflex® Vario**.

Winfix besitzt eine ausgezeichnete Haftung auf den am Bau üblichen Untergründen.

Farbe: weiß

Eigenschaften: Lieferform: 600 ml Schlauchbeutel

- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Gute Standfestigkeit
- Gleicht Untergrundtoleranzen aus
- Ausgezeichnete Haftung, auch ohne Primer





Winflex® TFU - Der universelle Kleber

greenline

Winflex® TFU ist ein zähelastischer, speziell für unsere Abdichtungsfolien einsetzbarer einkomponentiger Polyurethan-Klebstoff. **Winflex® TFU** ist silikon- und isocyanatfrei.

Farbe: weiß

Eigenschaften: Lieferform: 600 ml Schlauchbeutel

- Ausgezeichnete Haftung, auch ohne Primer auf nahezu allen Untergründen
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Ausgleich von Untergrundtoleranzen
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Isocyanat- und silikonfrei





Multi Primer - Der Haftverbesserer

Multi Primer dient als Haftvermittler zur Vorbehandlung bei der Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern. **Multi Primer** liefert Ihnen das Fundament für eine ausgezeichnete Haftung auf den am Bau üblichen Untergründen.

Eigenschaften: Lieferform: 1000 ml und 5000 ml Gebinde

- Zusätzlicher Haftfilm gewährleistet eine optimale Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Raue und poröse Untergründe werden verfestigt
- Einfache Handhabung
- Verarbeitungsfertig abgefüllt





Multi Primer zum sprühen - for Spraying

Multi Primer zum Sprühen – for Spraying ist ein gebrauchsfertiger Voranstrich zur Haftvermittlung zum Sprühen auf verschiedenen bauüblichen Untergründen, z.B. Putz, Beton, Gasbeton, Ziegel, Kalksandstein, PVC-hart und diverse Metallbleche. **Die Anwendung ist extrem einfach:** Multi Primer zum Sprühen – for Spraying auf die zu primernde Oberfläche aufsprühen, ablüften lassen, fertig. Die Verarbeitung erfolgt aus der Sprühdose, weitere Werkzeuge, wie Pinsel / Rolle sind nicht notwendig!

Eigenschaften: Lieferform: 750 ml Sprühdose

- Schnellere Verarbeitung als mit dem Pinsel
- Kurze Ablüftezeit
- Überkopf- und Vertikalarbeiten sind einfacher auszuführen
- Dauerklebrig
- Gute Verfestigung der Oberfläche





Thermopad - Energiesparen auf den Punkt gebracht!


Wandkonsolen bei vorgehängten Fassaden durchdringen die Dämmung und sorgen so für viele kleine punktuelle Wärmebrücken in der Fassade. Das **Thermopad** von BOSIG wirkt dem entgegen und sorgt hier für eine thermische Entkopplung der Wandkonsole zum Untergrund ohne das es sich dabei negativ auf die Statik auswirkt. **Thermopad** besitzt eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit **(0,16 W/m*K)** und kann auch zum Niveauausgleich verwendet werden.

Eigenschaften: Lieferform: Individuell nach Ihren Wünschen und Anforderungen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- Niedrige Wärmeleitfähigkeit
- Geringe Wasseraufnahme
- Gute Brandklassifizierung
- Verrottungsfest
- Hohe Kugeldruckhärte





Rolaflex® - Die Rollladenkastendämmung mit Mehrwert

Rolaflex® wirkt gegen Wärmebrücken und Energieverluste in Ihrem Rollladenkasten. Sicher und effektiv! **Rolaflex®** von BOSIG ist baubiologisch empfehlenswert und kann dem raumseitigen Schimmelpilzbefall vorbeugen. **Rolaflex®** kann die Wärmeverluste um bis zu **75 %** senken.

Eigenschaften: Lieferform: 1000 x 600 x 10/15/20 und 30 mm

- Verbessert die Schalldämmung
- Verhindert und schützt vor Zugluft
- Verhindert Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung
- Senkt den Heizenergiebedarf und schont damit die Umwelt
- Einsparungen um bis zu **75 %** sind möglich



Phonotherm® 200 - Die Lösung für den Sockelbereich

greenline

Ohne eine perfekte Basis funktioniert auch der Rest einer Konstruktion nicht sonderlich gut. **Phonotherm® 200** gewährleistet als **Basisprofil** eine sichere Lastabtragung und ist gegenüber Feuchtigkeit unempfindlich. Auch in Sachen Wärmedurchgang kann sich das Material sehen lassen. Mit einem **PSI Wert von 0,173 [W/(m·K)]** dominiert das Material herkömmliche Werkstoffe wie z.B. Holz.

Eigenschaften: Lieferform: 2400 x 1350, 2400 x 1500, 3600 x 1350 und 3600 x 1350 mm in versch. Stärken*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- 100 % wasserresistent
- Druckfestigkeit ≥ 7 MPa
- Baubiologisch unbedenklich
- Wasserdampfdiffusionsoffen (geprüft)
- Geprüfte Wärmeleitfähigkeit mit ca. 0,076 W/(m*K)
- Alterungs- und fäulnisbeständig, unverrottbar



Vorwandmontagesystem Phonotherm®

greenline

Fenster und Türen wandern mehr und mehr in die Dämmebene und metallene Befestigungssysteme sorgen für problematische Wärmebrücken und Leckagen bei der Abdichtung. Das anschlussfreundliche **Vorwandmontagesystem Phonotherm®** ist der Problemlöser und erfüllt dabei die Anforderungen der EnEV 2016 an eine wärmebrückenfreie Fenstermontage.



Eigenschaften:

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für das Basismaterial
- Bauteilprüfung nach ift-Richtlinie MO-01/1 und MO-02/1
- Geprüfte Wärmeleitfähigkeit mit ca. 0,076 W/(m*K)
- Geprüfte Wasserdampfdiffusion
- Geprüfte Lastabtragung
- Geprüftes Schalldämmmaß ($R_{s,w}$ = 59 dB)

Rooftack® – Das Kamin- und Wandanschlussband für jedes Dach.



- Selbstverschweißende Oberfläche
- UV- und temperaturbeständig
- Formstabile Streckgittereinlage
- Dehnbar in beide Richtungen
- Vollflächig selbstklebend
- In verschiedenen Farben erhältlich



ROOFTACK® ist die perfekte Lösung für Ihre Anschluss- und Abdichtungsarbeiten an aufsteigenden Bauteilen. Dank seines selbstverschweißenden und vollflächig sehr gut klebenden Materials ist **ROOFTACK®** der Profi auf seinem Gebiet und für jeden Einsatz geeignet. Durch das eingebettete Aluminiumstreckgitter ist **ROOFTACK®** in Längs- und Querrichtung hervorragend dehnbar. Die ansprechende glatte Oberfläche schmiegt sich dabei hervorragend an das Dach an. **ROOFTACK®** ermöglicht Ihnen eine sichere und schnelle Verarbeitung. Langjährig erprobte Materialien garantieren eine optimale Abdichtung an kritischen Bereichen eines Hauses. Hitze, Regen, Kälte und andere Umwelteinflüsse belasten diese Anschlüsse, **ROOFTACK®** sorgt hier für Sicherheit.

Standard Rollenbreite: 280 mm



Aluflex® es


Aluflex® es ist ein einseitig mit Butyl beschichtetes selbstklebendes Dichtband aus profiliertem und folienverstärktem Aluminium mit bereits vorgeformten Knickstellen. Durch die vorgefertigte Wellung ist das Dichtband an viele erdenkliche Untergründe im Dachbereich per Streckung und Stauchung anpassbar. Das folienverstärkte Aluminium macht das Produkt **einfach stark** und sorgt mit dieser besonderen Festigkeit für einen langjährigen Einsatz.

Eigenschaften:

Standard Rollenbreite: 280 mm*

*Weitere Breiten erhalten Sie gerne auf Anfrage.

- Witterungs- und alterungsbeständig
- Leicht zu verarbeiten
- UV-beständig
- Ozonbeständig
- Enthält kein gesundheitsbelastendes Blei

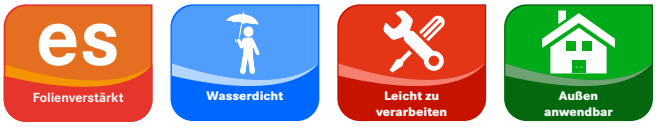



Aluflex® Brüstung es

Aluflex® Brüstung es ist das universelle Anschlussband zur Abdichtung von Anschlussfugen bei Steildachflächen sowie durchdringenden und aufsteigenden Bauteilen, z.B. Kamin- / Wand- und Brüstungsanschlüsse. Es besteht aus einer Aluminium-Kunststoffverbundfolie mit randbündigen Klebestreifen aus Butyl-Kautschuk-Kleber. **Aluflex® Brüstung es** passt sich dank der vielen verfügbaren Farbvarianten der Dachlandschaft hervorragend an.

Eigenschaften:

Standard Rollenbreite: 150 mm

- Starke mechanische Eigenschaften durch Verbund mit Kunststofffolien
- Hohe Korrosions- und Witterungsfestigkeit
- Leicht zu verarbeiten
- Hohe UV- und Temperaturbeständigkeit
- Sehr hohe Reißfestigkeit





Rooflex® es

Die spezielle Strukturierung, die perfekte Optik und die hervorragende Anpassungsfähigkeit machen **Rooflex® es** zu einer Abdichtlösung mit System. Das Produkt ist dank seines vollflächigen Butylklebers nicht nur dauerhaft klebekräftig, sondern auch wesentlich leichter zu verlegen, als andere Anschlussbänder. Das folienverstärkte Aluminium macht das Produkt **einfach stark** und sorgt mit dieser besonderen Festigkeit für einen langjährigen Einsatz.

Eigenschaften:

Standard Rollenbreite: 280 mm*

*Weitere Breiten erhalten Sie gerne auf Anfrage.

- Ausgezeichnete Haftung, auch ohne Primer
- Hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- Ausgleich von Untergrundtoleranzen
- Gute Witterungs- und Wasserbeständigkeit
- Enthält kein gesundheitsbelastendes Blei





Aeroflex® 200 es – Der Multifunktionale

Aeroflex® 200 es besteht aus einer folienverstärkten Aluminiumfolie und kann auf allen Dachoberflächen verlegt werden. Die hohe Reißfestigkeit sowie die große Beständigkeit gegen Kälte und Wärme verdankt das System dem Zusammenspiel perfekt aufeinander abgestimmter Materialien. Dadurch wird eine uneingeschränkte Funktion von **Aeroflex® 200 es** ermöglicht. Die seitlichen Kanten sind umgebördelt, um eine Verletzungsgefahr auszuschließen.

Eigenschaften:

Standard Rollenbreite: 300 mm*

*Weitere Breiten erhalten Sie selbstverständlich auf Anfrage.

- Langlebigkeit und Farbstabilität durch verbesserte Materialzusammensetzung
- Starke mechanische Eigenschaften durch Verbund mit Kunststofffolien
- Leicht zu verarbeiten
- Metallbänder sind UV-stabil und witterungsbeständig
- Umgebördelte Kanten





Aeroflex® 500 es – Der Luftig-Robuste!

Aeroflex® 500 es bietet mit einer Spezialvernähung und der neuen Aluminium-Kunststoff-verbundfolie sowie der umgebördelten Ränder eine vollkommene Lösung. **Aeroflex® 500 es** gewährleistet eine absolut sichere Abdichtung an First & Grat und zeichnet sich vor allem durch die hervorragende Ventilationsmöglichkeit bei flachen und großformatigen Ziegeln aus.

Eigenschaften:

Standard Rollenbreite: 300 mm*

*Weitere Breiten erhalten Sie selbstverständlich auf Anfrage.

- Hohe Korrosions- und Witterungsfestigkeit
- Starke mechanische Eigenschaften durch Verbund mit Kunststofffolien
- Hohe UV-, Temperatur- und Ozonbeständigkeit
- Leicht zu verarbeiten
- UV-beständig
- Trägermaterial mit Metallbändern vernäht





Profilfüller

Profilfüller werden bei uns aus unterschiedlichen Materialien mit unterschiedlichen Konturen hergestellt. Sie erhalten unsere **Profilfüller** aus **Microlen-PE**, **EPDM**, **Basotect®** und noch vielen anderen Schaum- und Dämmstoffen. Konturgenaues Schneiden ermöglicht eine optimale Passform an Ihr Trapez- oder Sandwichdach.


Eigenschaften:

Standardabmessung: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- Individuell kaschierbar
- Hohe Passgenauigkeit durch CNC gesteuerte Schneidetechnik
- Nach Ihren Wünschen und Vorstellungen herstellbar





Kehldichtstreifen

Kehldichtstreifen werden im Dachbereich für die Abdichtung im Kehlsattelbereich oder als Dichtstreifen um Dachflächenfenster verwendet. Die Keilform ermöglicht rasches Arbeiten und zuverlässige Abdichtung sowie gute Wärmedämmleistung. Die Selbstklebeausrüstung ist so konstruiert, dass eine Überdehnung des Streifens weder in Längs- noch in Querrichtung stattfinden kann. Die Maßgaben nach dem Stand der Technik und des ZDVH werden erfüllt.

Eigenschaften:

Standardgröße: 1000 x 60 x 30 mm*

*Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

- Zuverlässige Abdichtung im Kehlsattelbereich
- Schnelles Arbeiten durch anpassungsfähige Keilform
- Sehr gute Klebekraft der Selbstklebebeschichtung
- Spezielle Selbstklebebeschichtung verhindert ein Überdehnen
- Frei von Lösungsmitteln





Kralloplast/Elastoflex

Kralloplast und **Elastoflex** sind zwei ideale Universalklebebänder für das luftdichte Verkleben von Dampfbremsen und -sperren an Dachdurchführungen und Dachfenstern. **Elastoflex** passt sich aufgrund seiner dehnbaren PE-Folie sehr gut dem Untergrund an. **Kralloplast** lässt sich sehr leicht mit der Hand abreißen und ist somit flexibel und anwenderfreundlich. Unsere Bänder lassen sich auch individuell nach Ihren Wünschen bedrucken.

Eigenschaften:

Standard Rollenbreite: 60 mm

- Starke Anfangshaftkraft (klebt sofort)
- Starke Dauerhaftkraft (hoher Widerstand gegen Abschälen, Abscheren, Abziehen)
- Hohe Flexibilität
- Gute Witterungs- und alterungsbeständig
- Frei von Lösungsmitteln, Emulgatoren und Emulsionshilfsstoffen





Elastoflex B

Elastoflex B ist ein speziell entwickeltes Klebeband mit erweiterter UV-Beständigkeit auf bis zu **12 Monate**. Die elastische PE-Folie passt sich dem Untergrund an und sorgt so stets für eine optimale Verklebung mit diesem. **Elastoflex B** lässt sich auch individuell nach Ihren Wünschen bedrucken.

Eigenschaften:

Standard Rollenbreite: 60 mm

- 12 monatige UV-Beständigkeit
- Alterungsbeständiger BOSIG HighTack Kleber
- Starke Dauerhaftkraft (hoher Widerstand gegen Abschälen, Abscheren, Abziehen)
- Hohe Flexibilität
- Fei von Lösungsmitteln, Emulgatoren und Emulsionshilfsstoffen



Noiseflex® AKUSTIKSÄULEN - Freistehende und individuelle Breitbandabsorber.





- Schnelle und platzsparende Montage
- Klasse A schadstoffgeprüft nach ISO 16000[1]
- Ästhetik und Funktion in einem Produkt
- Geringes Gewicht und trotzdem standsicher
- Reduziert die Nachhallzeit signifikant
- Individuelle Stoffgestaltung
- Stabiler Standfuß aus eloxiertem Aluminium[2]



Die **Noise**flex® Akustiksäulen (**QUADRA** und **RONDA**) von BOSIG sind die moderne nachträgliche Schallschutzlösung für Raumkonzepte, die einem keine Installationsmöglichkeit an der Decke oder Wand bieten. Die dreidimensionalen Breitbandabsorber sind speziell geeignet für Aufenthaltsräume, Besprechungszimmer, Großraumbüros und überall dort, wo es darum geht, ein akustisches Problem zu lösen. Nicht nur, dass sie dank ihrer Erscheinung ein wahrer Hingucker sind, sie sind die Individualisten unter den Schallabsorbern. Wählen Sie aus unzähligen Farben und Textiltypen die für Sie passende Optik aus. Auch eine Bedruckung mit Wunschmotiv oder Logo lässt sich im Sublimationsdruck brillant wiedergeben.

Standardabmessung: 350 x 350 x 2000 mm (Quadra) und Ø 350 x 1600 mm (Ronda)

[1]gilt nur für den als Füllung verwendeten Melaminharzschaum; [2]optional erhältlich




Noisex® Proof

Noisex® Proof ist ein selbstklebender Schallabsorber aus Polyurethan-Schaumstoff, der zum Schutz mit einer Polyurethanhaut einseitig oberflächenbeschichtet ist. Dieser Absorber ist hervorragend zur Schalldämmung in Maschinen, Schaltgehäusen, Klimaanlagen, Lüftungskanälen und Blechverkleidungen geeignet und kann selbst für dünne Blechverkleidungen im Automobilbau verwendet werden.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 x 10/20/30 mm

- Luftschalldämpfung
- Leicht zu verarbeiten
- Erfüllt die Anforderungen der FMVSS 302
- Leicht zu reinigen
- Wasserabweisend





Noisex® Panino MH und PU

Noisex® Panino sind selbstklebende Schallabsorber aus **Basotect®** oder **PU-Schaum** mit einer zusätzlich angebrachten Schwerfolie bzw. Bitumenpappe. Diese Absorber sind sowohl für die Absorption von Luftschall als auch Körperschall geeignet.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 x 11/12/21/22/50 mm

- Für Körper- und Luftschalldämpfung geeignet
- Leicht zu verarbeiten





Noisex® Pyramis MH und PU

Noisex® Pyramis sind Pyramidenabsorber aus **Basotect®** oder **PU-Schaum**. Die Schwingung der Luftteilchen wird durch die pyramidenförmige Oberfläche und spezielle Porenstruktur vom Pyramidenabsorber in Wärmeenergie umgewandelt. Dieser Pyramidenabsorber hat die Eigenschaft den Nachhall enorm zu verkürzen und Reflexionen zu eliminieren.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 x 30/50/70/100 mm

- Erzielt hohe Absorptionswerte und reduziert die Nachhallzeiten erheblich
- Als PU-Schaum wird die FMVSS 302 erfüllt
- Als MH-Schaum wird B1 erfüllt
- MH-Variante auch lackiert und beflockt erhältlich



PU-Schaum | MH-Schaum | MH-Schaum | MH-Schaum



Noise flex® Classic MH und PU

Noise flex® Classic sind Schallabsorber mit glatter Oberfläche aus **Basotect®** oder **PU-Schaum**. Dieser Wand- oder Deckenabsorber erzielt durch Verwendung unserer hochwirksamen Absorbermaterialien schon bei relativ geringen Materialstärken hohe Absorptionswerte. Der Akustikschaumstoff ist durch ein breites Absorptionsspektrum vielseitig einsetzbar.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 x 30/50/70/100 mm

- Erzielt hohe Absorptionswerte
- Leicht zu verarbeiten
- Brandverhalten B1 erfüllt
- Auch lackiert und beflockt erhältlich



MH-Schaum MH-Schaum MH-Schaum



Noise flex® Classic Plus MH

Noise flex® Classic Plus sind Schallabsorber mit abgeschrägten Kanten aus **Basotect®**. Dieser Wand- oder Deckenabsorber erzielt durch Verwendung unserer hochwirksamen Absorbermaterialien schon bei relativ geringen Materialstärken hohe Absorptionswerte. Durch die abgeschrägten Kanten lassen sie sich problemlos in eine bestehende Rasterdecke integrieren.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 x 30/50/70/100 mm

- Erzielt hohe Absorptionswerte
- Optisch ansprechend
- Brandverhalten B1 erfüllt
- Auch lackiert und beflockt erhältlich



MH-Schaum MH-Schaum MH-Schaum



Noise flex® La Ola MH und PU


Noise flex® La Ola sind Schallabsorber mit genoppter Oberfläche aus **Basotect®** oder **PU-Schaum** und werden wie Pyramidenschaumstoffe und plane Schaumstoffe zur Hallminderung eingesetzt.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 x 20/30/40/50/70/100 mm

- Erzielt hohe Absorptionswerte
- Als PU-Schaum wird die FMVSS 302 erfüllt
- Als MH-Schaum wird B1 erfüllt
- Als MH-Variante auch lackiert und beflockt erhältlich



PU-Schaum MH-Schaum MH-Schaum MH-Schaum



Noisex® Light

Noisex® Light ist eine einseitig selbstklebende Bitumen-Rohfilzpappe zur Körperschalldämpfung, die vorwiegend zur Dämmung und Dämpfung von Blechen und Metallteilen verwendet wird.

Eigenschaften: Standardabmessung: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- Alterungsbeständig
- Selbstklebend
- Auch bei sehr niedrigen Temperaturen einsetzbar
- Schmutzunempfindliche Oberfläche





Noisex® Heavy

Noisex® Heavy ist eine schwere, sehr biegeweiche Folie auf Bitumenbasis ohne Trägereinlage, mineralisch gefüllt und selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 1000 mm mit unterschiedlichen Flächengewichten

- Alterungsbeständig
- Selbstklebend
- Sehr hohes Flächengewicht, wodurch tiefe Frequenzen und Schwingungen absorbiert werden
- Auch bei sehr niedrigen Temperaturen einsetzbar
- Schmutzunempfindliche Oberfläche





Noisex® Freestyle


Noisex® Freestyle sind Schallabsorber in ganz individueller Ausführung. Egal welche Ausführung oder Schaumqualität Sie benötigen, wir erarbeiten mit Ihnen zusammen eine Lösung. Wir besitzen einen großen Maschinenpark, welcher uns beinahe jede Art der Konturen- und Oberflächenbearbeitung ermöglicht. **Egal ob 2D- oder 3D-Bearbeitung, fast alles ist möglich!**

Eigenschaften: Standardabmessung: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- Individuell nach Ihren Wünschen herstellbar
- In vielen Schaumstoffqualitäten lieferbar





Noiseflex® Pigmento

Noiseflex® Pigmento sind Schallabsorber aus **Basotect®** mit farbbenebelter, beflockter, stoffummantelter oder mit Filz beschichteter Oberfläche. Bei der Stoffvariante haben wir 6 Standardfarben (blau, gelb, rot, weiß, schwarz und grün) mit der Brandschutzklasse B1 zur Verfügung. Die lackierte Variante erhalten Sie in fast allen erdenklichen Farben in Anlehnung an die RAL-Farbkarte. **Noiseflex® Pigmento** kann mithilfe eines Klettbandes leicht montiert werden.

Eigenschaften:

Standardabmessung: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- Hohes Schallabsorptionsvermögen
- Geringes Gewicht
- Optische Aufwertung der Räumlichkeiten





Noiseflex® Conso

Noiseflex® Conso überzeugt durch seine einzigartige Haptik und Optik. Die speziell verfestigte Polyesteroberfläche verleiht **Noiseflex® Conso** die notwendige Stabilität und macht daraus selbst im unbehandelten Zustand einen echten Hingucker! Egal, ob Sie **Noiseflex® Conso** von der Decke abhängen, in eine Rasterdecke einlegen, an der Wand anbringen oder gar mit einem Aluminiumrahmen versehen, **Noiseflex® Conso** ist unglaublich vielseitig und veredelbar.

Eigenschaften:

Standardabmessung: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- Entspricht Öko-Tex Standard 100 - Klasse 1
- Hohes Schallabsorptionsvermögen
- Optische Aufwertung der Räumlichkeiten
- Vielseitig einsetzbar



Unlackiert



Noiseflex® Piano

Noiseflex® Piano ist ein geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff, der über Zellen verfügt, die am Ende des Verarbeitungsprozesses wieder geöffnet werden. Dadurch entsteht ein äußerst effizientes schalldämpfendes Material, das viele einzigartige Eigenschaften aufweist. **Noiseflex® Piano** erhalten Sie auch als **UV-stabile** Variante (**Noiseflex® Piano UV)** in tiefschwarz, dieses ist dann allerdings nicht mehr B1.

Eigenschaften:

Standardabmessung: 2400 x 1200 x 20/25/40/50 mm*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- Hervorragender Lärmschutz
- Schwer entflammbar
- Widerstandsfähig gegenüber Schmutz, Frost, Wasser und Feuchtigkeit
- Starr aber dennoch wandlungsfähig
- Individuell bearbeitbar



Noiseflex® Piano



Noiseflex® Nature

Noiseflex® Nature ist ein Akustikpaneel mit **Almheu-Dekorbeschichtung** zur Wand- und Deckenbekleidung in einer geschützten und noch nie da gewesenen Form. Nutzen Sie die Kombination aus hervorragender Akustik, charakteristischer Optik, natürlichem Material und erleben Sie Raumakustik mit fast all Ihren Sinnen neu.

HÖREN - SEHEN - RIECHEN - FÜHLEN

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 x 50 mm und 600 x 600 x 50 mm

- Dekorbeschichtung aus biologischer Landwirtschaft
- Unlöslich in Fett oder Wasser
- Leicht nach Heu duftend
- Öko-Tex-Standard 100 Klasse 1 (Trägerplatte)
- Ohne chemische Bindemittel verfestigt





Noiseflex® Corpo

Wenn es mal eine ausgefallene akustische Lösung sein darf, dann greifen Sie doch auf unsere **Noiseflex® Corpo** zurück. Diese verleihen mit ihrem feinen Gewand Ihren Räumlichkeiten den letzten Schliff und müssen sich natürlich auch in puncto Schallabsorption nicht verstecken. Nutzen Sie diese Individualisten für individuelle und einzigartige Gestaltungsvariationen.

Eigenschaften: Standardabmessung: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- Individuelle Stoffgestaltung
- Hohes Schallabsorptionsvermögen
- Brandverhalten B1 erfüllt
- Klasse A schadstoffgeprüft nach ISO 16000 (MH-Schaum)





Noiseflex® Dividi - Schallabsorbierendes Trennwandsystem 90

Auch kleine Maßnahmen können bereits Großes bewirken. Schotten Sie ab sofort Bereiche ab, wo Sie nicht möchten, dass von außerhalb störende Geräusche kommen oder gar Gesprochenes nach außen dringen kann. **Noiseflex® Dividi** verhindert, dass Schall hindurchdringt, und gibt Ihnen somit ein bisschen mehr Ihrer Privatsphäre zurück.

Eigenschaften: Standardabmessung: 2000 x 1000 x 90 mm / 1600 x 1000 x 90 mm*

*Weitere Größen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

- Frei im Raum aufstellbar
- Textil kann jederzeit gewaschen oder ersetzt werden
- Individuelle Stoffgestaltung
- Rahmen individuell nach Ihren Wünschen gravierbar
- Elegantes Rahmendesign durch beinahe unsichtbaren Rahmen





Noise flex® Cubes

Kindergärten und Schulen müssen häufig mit Räumen klarkommen, in denen Lärmbelästigungen von den Mitarbeitern und Kindern als problematisch empfunden werden. **Noise flex® Cubes** wirken breitbandig und absorbieren unnötigen Lärm. Sie sorgen so für eine deutlich verbesserte Sprachverständlichkeit in Ihren Räumlichkeiten.

Erhältliche Farben: schwarz, weiß, gelb, rot, blau und grün.

Eigenschaften: Erhältliche Kantenlängen: 200 / 400 / 600 mm

- Hohes Schallabsorptionsvermögen
- Optische Aufwertung der Räumlichkeiten
- Geringes Gewicht
- Klasse A schadstoffgeprüft nach ISO 16000 (MH-Schaum)





Noise flex® Mensa - Schallabsorbierendes Trennwandsystem 45

Jeder Angestellte wünscht sich eine ruhige Umgebung, in der er konzentriert und ungestört arbeiten kann. Oft sitzen sich Angestellte in Tischkombinationen aber gegenüber und leiden so unter dem gesprochenen Wort des jeweils anderen. **Noise flex® Mensa** setzt genau da an und verhindert den Durchgang des Schalls. Genau das, was man braucht, um konzentriert und ungestört arbeiten zu können.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 / 1200 x 600 mm*

*Weitere Größen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

- Erfüllt die Brandschutzklasse B1
- Individuelle Stoffgestaltung
- Ausgezeichnete akustische Eigenschaften
- Elegantes Design
- Einfache nachträgliche Montage möglich
- Wechselbare Stoffbespannung





Noise flex® Picture + - Schallabsorbierende Wandbilder


Noise flex® Picture + sind Schallabsorber mit akustischer Füllung, die Sie individuell mit Ihren eigenen Bildern, Motiven, Logos, etc. bedrucken lassen können. Das bedruckte Textil wird mittels einer Kederlippe in den Rahmen geklemmt und ist jederzeit wieder austauschbar. Eine Standardbildauswahl erhalten Sie gerne auf Anfrage unter **picture@bosig.de** oder im Internet unter **www.absorberbilder.de**.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 500 / 1000 x 700 / 1000 x 1000 / 1500 x 1000 / 2000 x 1000 mm*

*Weitere Größen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

- Druck kann jederzeit durch ein aktuelleres Motiv ersetzt werden
- Individuell nach Ihren Wünschen bedruckbar
- Einfach nachrüstbar
- Rahmen individuell nach Ihren Wünschen gravierbar
- Elegantes Rahmendesign durch beinahe unsichtbaren Rahmen





Noiseflex® Canvas

Noiseflex® Canvas sind von der Decke abgehängte Schallabsorber mit akustischer Füllung, die die Arbeitsbedingungen in halligen Räumen verbessern können. Die Kommunikation wird bei optimaler Sprachverständlichkeit erheblich verbessert. Das Arbeitsklima wird durch die Reduzierung der Nachhallzeit angenehm beeinflusst. **Noiseflex® Canvas** ist das gestalterische Highlight eines jeden Raumes. Hinweis: Wir führen auch das entsprechende Aufhängematerial.

Eigenschaften:

Standardabmessung: 1000 x 1000 mm / 1000 x 1500 mm / 1000 x 2000 mm*

*Weitere Größen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

- Erfüllt die Brandschutzklasse B1
- Einfach nachrüstbar
- Ausgezeichnete akustische Eigenschaften
- Elegantes Design
- Beinahe unsichtbare Montage



AQUASTOP es - Das Dichtband für Feuchträume und Nasszellen mit AbP.



- Einfach zu verarbeiten
- Geprüft dicht nach DIN 18534
- ZDB konforme Abdichtungsausführungen
- Rissüberbrückend, flexibel und entkoppelnd
- Gedruckte mittige Maßskalierung
- Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Im System mit Zubehör geprüft (AbP)







Wir alle nutzen sie täglich, Feuchträume und Nasszellen, für die Körperpflege. Für die leichte und hygienische Reinigung der Wand- und Bodenflächen werden überwiegend Fliesen eingesetzt. Fliesen gelten als wasserabweisend und schützen den Untergrund vor Durchfeuchtung. Anders sieht es bei den Fugen aus, hier kann es Schwindrisse im Mörtel geben oder gar kleinste Haarrisse infolge von Bauteilbewegungen und Temperaturspannungen. Die Folge, die Fuge wird durchfeuchtet und die Feuchtigkeit gelangt auf den Untergrund. Hier gibt Ihnen nun aber unser **Aquastop es** die Sicherheit, dass die Feuchtigkeit nicht in das Bauwerk eindringt, sondern über die Fuge wieder abtrocknen kann und das geprüft und zugelassen. Ein umfangreiches Sortiment an Zubehörteilen wie **Innen- und Außenecke** sowie **Wand- und Bodenmanschetten** finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.

Standardabmessung: 120 mm x 50 m Rollen



Wannenband sk

Wannenband sk ist ein Abdichtungsband speziell zur Abdichtung von Badewannen, Duschtassen o.Ä. zur Wand hin. Nach den Vorgaben des ZDB-Merkblattes „Verbundabdichtungen“ muss auch unter und hinter Badewannen und Duschtassen abgedichtet werden, wenn entweder feuchtigkeitsempfindliche Umfassungsbauteile oder Verlegeuntergründe vorliegen oder der Nassbereich, in dem sich die Wanne befindet, den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A und C zuzuordnen ist.

Eigenschaften: Standard Rollenbreite: 120 mm

- Schnelle sichere, einfache und zuverlässige Montage
- Ermöglicht ZDB-Merkblatt-konforme Abdichtungsausführungen
- Dauerhaft wasserdicht





Rundprofile

Rundprofile werden vor allem zum Hinterfüllen von Fugen jeglicher Art eingesetzt. Wir führen 3 verschiedene Schaumvarianten im Programm. **PE-**Rundprofile werden bei Bauwerksabdichtung nach DIN 18 540 eingesetzt. **HS-** und **PUR-**Rundprofile finden ihren Einsatz als Hinterfüllmaterial z.B. im Sanitärbereich oder im Fensterbau. Alle drei Varianten gewährleisten eine optimale Funktion in den jeweils relevanten Bereichen.

Eigenschaften: Standardabmessung: in unterschiedlichen Durchmessern und Verpackungsausführungen erhältlich*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- Zuverlässiges Hinterfüllmaterial (PUR/HS) nach dem Stand der Technik
- PE-Rundprofile für Fugen nach DIN 18 540
- Geschlossenzellig und nicht wassersaugend (PE-Rundprofile)






Reibebeläge und Schwämme

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl an Reibebelägen und Schwämmen in unterschiedlichen Qualitäten an. Egal ob **Schwammgummi, Zellkautschuk, EPDM, PU** und **PE**, bei uns erhalten Sie eine Vielzahl von diversen Rohstoffen, Raumgewichten und Farben in unterschiedlichen Porigkeiten. Ob grobporig oder eher feinporig, ob gerastert oder lieber ungerastert, ob bedruckt oder lieber unbedruckt, jede nur erdenkliche Form und Variante ist möglich.

Eigenschaften: Standardabmessung: in unterschiedlichen Formen und Größen erhältlich*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- Individuell nach Ihren Wünschen zuschneidbar
- Verschiedene Härten und Porigkeiten lieferbar



Phonotherm® 800 - Die Entkopplungsplatte

Phonotherm® 800 eignet sich hervorragend zur Verbesserung des Trittschalls und zur Entkopplung von kritischen Untergründen bei verschiedenen Aufbauhöhen. Als ergänzendes Produkt erhalten Sie unser **Aquastop**, die passende Flächendichtbahn zur Abdichtung unter keramischen Fliesen und Naturstein im Dünnbettverfahren. Fragen Sie uns einfach danach, wir beraten Sie gerne.

Eigenschaften: Standardabmessung: 1000 x 600 x 4/9/15 mm

- Hervorragende Entkopplungseigenschaften
- Für Wohn- und Gewerbebereiche geeignet
- Kann mit konventionellen C2-Klebemörteln verklebt werden
- Sehr hohe Druckfestigkeit





Fliesflex - Das Sanitärdichtband

Fliesflex verhindert mit seiner vollflächigen Butylkautschukbeschichtung zuverlässig Feuchtigkeits- und Wasserschäden im Sanitärbereich. Mit **Fliesflex** werden Anschluss- und Bauteilfugen abgedichtet, damit die Feuchtigkeit bzw. das Wasser nicht mehr in den Untergrund eindringen kann und somit ein effektiver Schutz ermöglicht wird.

Eigenschaften: Standard Rollenbreite: 75 mm

- In Querrichtung extrem dehnbar
- Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund
- Ausgezeichnete Haftung
- Einfach zu verarbeiten
- Mit allen handelsüblichen Dichtschlämmen zu verarbeiten





Gewebedichtband

Gewebedichtband eignet sich speziell zur Abdichtung von Anschluss- und Bauteilfugen im Nasszellenbereich, in Verbindung mit Verbundabdichtungen unter Fliesen und Platten. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach dem ZDB-Merkblatt geeignet.
Die Produktpalette wird um das folgende Zubehör perfekt ergänzt:
Dichtmanschette - Außenecke - Innenecke


Eigenschaften: Standard Rollenbreite: 120 mm

- Sehr flexibel
- Einfache Handhabung
- Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund
- Frei von Öl und Weichmachern
- Mit allen handelsüblichen Dichtschlämmen zu verarbeiten



BITUPLAST® AW – Das Band, dass Sie gerne im Trockenen stehen lässt.



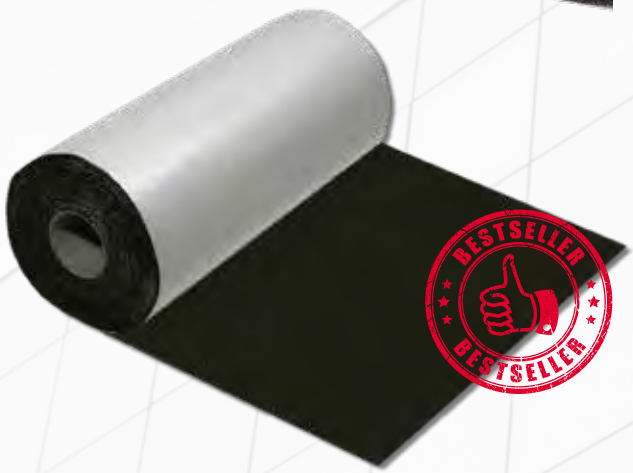

- Mehrfach geschlitzte Abdeckfolie möglich
- Besonders anschmiegsam
- Sofort haftend und wasserdicht
- Vollflächig selbstklebend
- Erfüllt die Vorgaben der DIN 18195
- Bei bis zu -10°C verarbeitbar
- Hält auch auf feuchtem Untergrund

CE







Bituplast® AW von BOSIG ist eine bituminöse Abdichtungsfolie mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften. Sie dient zur Abdichtung des Gebäudesockels und überall dort, wo man im erdberührten Bereich gegen Bodenfeuchte gemäß DIN 18195, Teil 4, abdichten muss. Nach DIN 18533 ist **Bituplast® AW** AW einsatzbar als Abdichtung bei erdberührten Bodenplatten und erdberührten Wänden/Wandsockeln (Wassereinwirkungsklasse W1.1-E, W1.2-E und W4-E). **Bituplast® AW** bietet Ihnen bei sorgfältiger Verarbeitung eine sichere und wirtschaftliche Möglichkeit zur Abdichtung Ihres Gebäudes für Generationen. **Bituplast® AW** kann zur leichteren Verarbeitung mit einer mehrfach geteilten Abdeckfolie versehen werden (bis Rollenbreite 350 mm).

Standardabmessung ungeschlitzt: in Breiten von 30 - 1000 mm lieferbar



Alubutyl

greenline

Butylband mit einer aluminiumfarbenen PE-Folie, einseitig klebend. Ideal für Abdichtungen im Dachbereich, an Glasstößen, Vordachanschlüssen, Lüftungskanälen, Wintergärten und weiteren Anschlüssen im Baukörperbereich. **Alubutyl** kann sowohl innen als auch außen eingesetzt werden.

Eigenschaften:

Standardabmessung: in Breiten von 30 - 1000 mm lieferbar

- Witterungs- und alterungsbeständig
- Hohe Reißfestigkeit
- Passt sich sehr gut auch unebenen Untergründen an
- Hohe Haftung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen
- Dampfdiffusionsdicht





Bleibutyl

greenline

Butylband mit einer aluminiumbedampften und bleifarbenen PE-Folie, einseitig klebend. Ideal für Abdichtungen an Verwahrungen, Aufkantungen, Durchbrüchen, Lichtkuppeln und Attiken. Weitere Einsatzgebiete im Dach, bei Fallrohren, Bleistreifen und Metallabdeckungen. **Bleibutyl** kann sowohl innen als auch außen eingesetzt werden.

Eigenschaften:

Standardabmessung: in Breiten von 30 - 1000 mm lieferbar

- Witterungs- und alterungsbeständig
- Leicht zu verarbeiten
- In verschiedenen Versionen erhältlich
- Passt sich sehr gut auch unebenen Untergründen an
- Hohe Haftung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen





Vliesbutyl

Vliesbeschichtetes Butyl, einseitig klebend. Vielseitig einsetzbar! Durch die Vliesbeschichtung ist das Band sehr gut überputzbar und kann mit Fliesen beklebt werden.

Eigenschaften:

Standardabmessung: in Breiten von 30 - 1000 mm lieferbar

- Leicht zu verarbeiten
- In Querrichtung dehnbar
- Passt sich sehr gut auch unebenen Untergründen an
- Dampfdiffusionsdicht



Reparatur- und Abdichtungsbänder



Nageldichtband

Bei uns erhalten Sie Nageldichtbänder aus PE-Schaum oder Butylkautschuk zum Abdichten von Nagel-, Tacker- oder Schraubstellen. Unsere Nageldichtbänder ermöglichen bei einer fachgerechten Montage einen optimalen Verschluss von Nagel- und Schraubendurchdringungen und erfüllen die Richtlinien **des Dachdeckerhandwerks (ZVDH).**

Eigenschaften:

- Starke Anfangshaftkraft (klebt sofort)
- Starke Dauerhaftkraft (hoher Widerstand gegen Abschälen, Abscheren, Abziehen)
- Hohe Flexibilität
- Erfüllt die Anforderungen des ZVDH





Bituplast® Reparaturbänder

Bituplast® Reparaturbänder sind bituminöse Abdichtungsfolien, die ohne Verwendung einer Propangasflamme oder von Heißluft verarbeitet werden können. Der Bitumenkautschuk-Kleber dichtet durch Anpressen des Bandes von Hand an den Untergrund wasserdicht ab. Die Reparaturbänder sind dampfsperrend, wasserundurchlässig, witterungsbeständig. Sie eignen sich ideal für Abdichtungsarbeiten an Regenrinnen und Containern.

Eigenschaften:

Standardabmessung: in Breiten von 30 - 1000 mm lieferbar

- Hohe Alterungsstabilität
- Zeit- und kostengünstige Verlegungstechnik
- Sofortige Abdichtungswirkung
- Benötigt keine Erwärmung oder Antrocknung





Alubutyl Spezial

Alubutyl Spezial ist eine Weiterentwicklung von unseren bereits bewährten Alubutyl-Bändern. Es wurde hinsichtlich der Verarbeitung erheblich verbessert und bietet Ihnen ein überstehendes Abdeckpapier, welches Ihnen die Verarbeitung vor Ort erheblich erleichtert. **Alubutyl Spezial** kann sowohl innen als auch außen eingesetzt werden.

Eigenschaften:

Standard Rollenbreite: 40/45/50 mm

- Witterungs- und alterungsbeständig
- Hohe Reißfestigkeit
- Passt sich sehr gut auch unebenen Untergründen an
- Leicht zu verarbeiten
- Schraubbar





Multi Primer - Der Haftverbesserer

Multi Primer dient als Haftvermittler zur Vorbehandlung bei der Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern. Multi Primer liefert Ihnen das Fundament für eine ausgezeichnete Haftung auf den am Bau üblichen Untergründen.

Eigenschaften: Lieferform: 1000 ml und 5000 ml Gebinde

- Zusätzlicher Klebstofffilm gewährleistet eine optimale Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Raue und poröse Untergründe werden verfestigt
- Einfache Handhabung.
- Verarbeitungsfertig abgefüllt





Multi Primer zum sprühen - for Spraying


Multi Primer zum Sprühen – for Spraying ist ein gebrauchsfertiger Voranstrich zur Haftvermittlung zum Sprühen auf verschiedenen bauüblichen Untergründen, z.B. Putz, Beton, Gasbeton, Ziegel, Kalksandstein, PVC-hart und diverse Metallbleche. **Die Anwendung ist extrem einfach:** Multi Primer zum Sprühen – for Spraying auf die zu primernde Oberfläche aufsprühen, ablüften lassen, fertig. Die Verarbeitung erfolgt aus der Sprühdose, weitere Werkzeuge, wie Pinsel/Rolle sind nicht notwendig!

Eigenschaften: Lieferform: 750 ml Sprühdose

- Schnellere Verarbeitung als mit dem Pinsel
- Kurze Ablüftezeit
- Überkopf- und Vertikalarbeiten sind einfacher auszuführen
- Dauerklebrig
- Gute Verfestigung der Oberfläche



KALTSCHRUMPFBAND – Dauerhafte Abdichtung in lufttechnischen Anlagen.

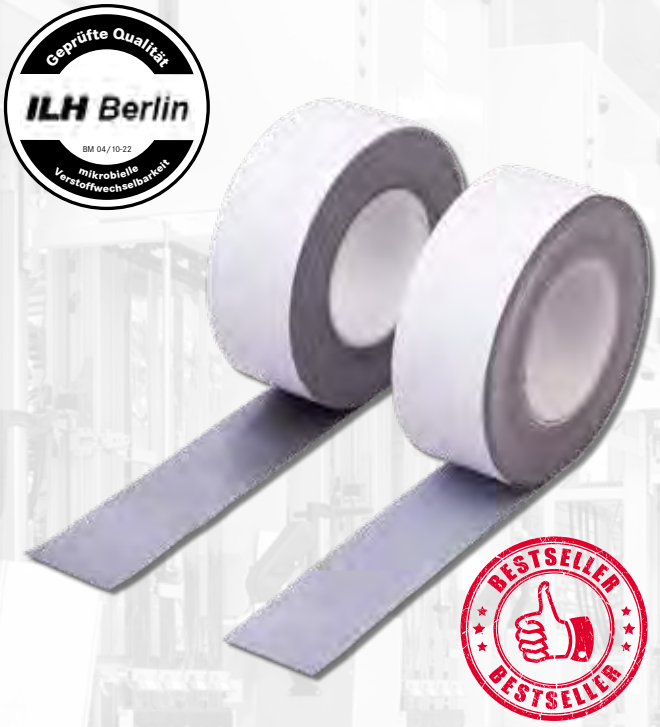

- Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Besonders anschmiegsam
- Extrem dehnfähig
- Dauerhafte Wasserbeständigkeit
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
- Hohe Anfangshaftung



Das **Kaltschrumpfband** von BOSIG erfüllt trotz seiner geringen Materialstärke von nur ca. 0,6 mm höchste Ansprüche an Funktionalität und Optik. Der spezielle Träger besteht aus einer anschmiegsamen und dehnfähigen Polyethylenfolie, beschichtet mit einem kalt verschweißenden Butylkautschukkleber.

Kaltschrumpfband dient zur dauerhaften Abdichtung von flexiblen und starren Rohrleitungen, Zu- und Abluftkanälen aus Aluminium, verzinktem Blech, Polyethylen oder Hart-PVC. Es entspricht Anforderungen aus VDI 6022, Blatt 1 und ist für den Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen geeignet.

Standardabmessung: in Breiten von 10 - 1000 mm lieferbar



Noiseflex® Classic MH und PU

Noiseflex® Classic sind Schallabsorber mit glatter Oberfläche aus **Basotect®** oder **PU-Schaum.** Dieser Wand- oder Deckenabsorber erzielt durch Verwendung unserer hochwirksamen Absorbermaterialien schon bei relativ geringen Materialstärken hohe Absorptionswerte. Der Akustikschaumstoff ist durch ein breites Absorptionsspektrum vielseitig einsetzbar.

Eigenschaften:

Standardabmessung: 1000 x 500 x 30/50/70/100 mm

- Erzielt hohe Absorptionswerte
- Leicht zu verarbeiten
- Brandverhalten B1 erfüllt
- Auch lackiert und beflockt erhältlich



MH-Schaum MH-Schaum MH-Schaum



Noiseflex® Vallo

Noiseflex® Vallo wird überwiegend zur Dämmung bei kondensationsanfälligen Leitungssystemen eingesetzt. Es ist hervorragend UV-beständig und kann sowohl im Innen- wie auch Außenbereich eingesetzt werden. **Noiseflex® Vallo** entspricht den Anforderungen aus VDI 6022, Blatt 1 und ist für den Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen geeignet.

Eigenschaften:

Standardabmessung: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- Sehr gute Wärmedämmeigenschaften
- Temperatureinsatzbereich von – 57 °C bis + 125 °C
- Geringe Wasserabsorption
- PVC-FCKW frei hergestellt
- Entspricht den Anforderungen aus VDI 6022, Blatt 1





EPDM 60, EPDM 120 und Microlen-PE

EPDM 60, EPDM 120 und Microlen-PE sind sehr vielseitig einsetzbare, geschlossen- und feinzellige Schäume. Sie haben sehr gute mechanische Eigenschaften und bieten eine gute Alterungsbeständigkeit. Sie werden häufig im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt, entweder als Dichtungsmaterial oder zur Entdröhnung. **Microlen-PE** entspricht zudem den Anforderungen aus VDI 6022, Blatt 1 und ist für den Einsatz in raumlufttechnischen Anlagen geeignet.

Eigenschaften:

Möglichkeiten: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- Hervorragende Entdröhnungseigenschaften
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Entspricht den Anforderungen aus VDI 6022, Blatt 1





Verpackungsschaumqualitäten

In unserm Standardsortiment finden Sie verschiedenste **PU-, PE-, EPDM- und Hydroschäume**, die Sie durch eine konturgenaue Bearbeitung individuell auf Ihre Anforderung hin anpassen können. Was nicht standardmäßig vorrätig ist, kann im Bedarfsfall auch beschafft werden. Wir sind Spezialisten für Klein- und Großserien und finden für Sie und mit Ihnen die passende und wirtschaftlichste Verpackungslösung.

Eigenschaften:

Möglichkeiten: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- In unterschiedlichen Qualitäten erhältlich
- Konturgenau bearbeitbar



Pipeform® Schwammgummi

Unser **Pipeform® Schwammgummi** überzeugt durch seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und bietet sowohl Festigkeit und Elastizität als auch Abriebfestigkeit. **Pipeform® Schwammgummi** kann ganz nach Ihren Wünschen hergestellt werden. Sie erhalten bei uns **Kugeln** zur Reinigung von Rohrleitungen jeglicher Art, **Walzen** als Andrückwalzen in unterschiedlichen Maschinen und natürlich auch **Zuschnitte** für die Anwendung in der Industrie.

Eigenschaften:

Möglichkeiten: individuell nach Ihren Wünschen*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.

- Extrem elastisch, verform- und komprimierbar
- Gutes Abriebverhalten und hohe Saugfähigkeit
- Wärmebeständigkeit bis +70 °C
- Reisfestigkeit: 0,15-1,2N/mm² je nach Schwammtype
- Umweltverträglich
- In vielen unterschiedlichen Dichten und Porenstrukturen lieferbar

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.schwammgummi.com



Noiseflex® Piano

Noiseflex® Piano ist ein geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff, der über Zellen verfügt, die am Ende des Verarbeitungsprozesses wieder geöffnet werden. Dadurch entsteht ein äußerst effizientes schalldämpfendes Material, das viele einzigartige Eigenschaften aufweist. **Noiseflex® Piano** erhalten Sie auch als **UV-stabile** Variante (**Noiseflex® Piano UV)** in Tiefschwarz, dieses ist dann allerdings nicht mehr B1.

Eigenschaften:

Standardabmessung: 2400 x 1200 x 20/25/40/50 mm*

*Unsere Fachberater informieren Sie gerne über unsere Möglichkeiten.


- Hervorragender Lärmschutz
- Schwer entflammbar
- Widerstandsfähig gegenüber Schmutz, Frost, Wasser und Feuchtigkeit
- Starr aber dennoch wandlungsfähig
- Individuell bearbeitbar
- In weiß und anthrazit, tiefschwarz als **Noiseflex® Piano UV** lieferbar



Noiseflex® Piano

BOSIG



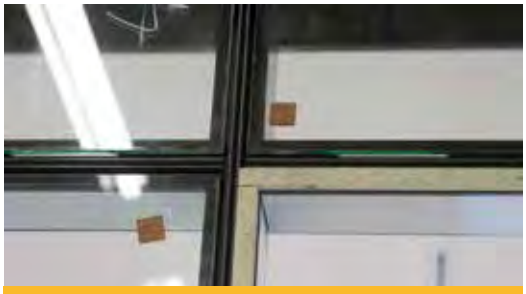

Pfosten-Riegel-Fassaden mit **Phonotherm® 200**



Konstruktive und dämmende Anwendung in der Fassade



Phonotherm® 200 als hoch belastbares Basisprofil



Vorwandmontagesystem **Phonotherm®**



Phonotherm® 200-Formteile nach Ihren Vorstellungen gesägt und gefräst

Wenn übliche Werkstoffe wie Holz, Kunststoff oder Metall an ihre Grenzen stoßen, sollten Sie auf **Phonotherm® 200** setzen.

Die **Phonotherm® 200** Platte bietet genau das, was Sie für Ihre konstruktive Lösung benötigen und in einer Qualität, die keine Vergleiche zu scheuen braucht. Mit **Phonotherm® 200** dämmen, konstruieren und befestigen Sie mit Leichtigkeit, auch in extremen Situationen. Unser modernes CNC-Bearbeitungszentrum erstellt Ihnen passgenaue Formteile für Ihre speziellen Anwendungen.

Herausragende Eigenschaften für anspruchsvolle Anwender

- *Schalldämmend*
- *Hohe Druckfestigkeit*
- *Formaldehydfrei*
- *FCKW- und HFCKW-frei*
- *Biologisch und bauökologisch unbedenklich*
- *100% wasserresistent*
- *Fäulnisbeständig und unverrottbar*
- *Leichte Bearbeitung mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen*
- *Optimale Isolationseigenschaften im Vergleich zu anderen Werkstoffen*
- *Säure- und chemikalienbeständig*
- *Atmungsaktiv/Wasserdampfdiffusionsoffen*
- *Lieferbar in verschiedenen bedarfsgerechten Formaten und Stärken*
- *Fertigungsabfälle sind recycelfähig*
- *Mechanisch hoch belastbar*
- *Problemlose Beschichtung der Platten und Formteile möglich*

Die Anwendungsgebiete für Phonotherm® 200 sind vielfältig:

- *Druckstabile Abstandshalter für Verbundelemente*
- *Fensterbankanschlussprofil*
- *Fenster- und Türlaibung*
- *Putzträgerplatte*
- *WDVS Befestigungsanker*
- *Vorwandmontagesystem*
- *Thermische Trennung*
- *Einleimer für Nass- und Feuchtraumtüren*
- *Besondere Konstruktionselemente jeglicher Art*
- *Profile und Leisten zur Vermeidung von Wärmebrücken*





Alle Standardqualitäten ab Lager verfügbar!
Sonderanfertigungen möglich!



Konturgenaues Schneiden mittels Wasserstrahl



Schwammgummi als Andrückwalze für Etiketten



Rollen beim Einsatz in einer Förderstation



Qualitätssicherung durch und durch

Der Produktbereich **Elasto**form® verfügt über Raumgewichtsklassen, die von 160 bis hin zu 500 kg/m³ reichen, und kann somit jedem Anspruch gerecht werden. Durch die eigene Rezeptentwicklung sind wir auch in der Lage spezielle Kundenwünsche zu erfüllen. Die Porositäten unserer Produkte reichen von extra-fein bis hin zu extra-grob. Auch hier versuchen wir auf spezielle Kundenwünsche einzugehen, um gemeinsam mit dem Kunden die angestrebte Porigkeit zu erreichen.

ELASTOform®

Herausragende Eigenschaften für anspruchsvolle Anwender

- *Extrem elastisch, verform- und komprimierbar*
- *Gutes Abriebverhalten und hohe Saugfähigkeit, perfekt zur Reinigung*
- *Große Bandbreite der Zellstruktur*
- *Auf Wunsch hitzebeständig*
- *Reißdehnung zwischen 350 % und 600 %*
- *Reißfestigkeit zwischen 10 und 60 N/cm²*
- *Temperaturbeständigkeit von bis -40 °C - +70 °C*

Die Anwendungsgebiete für Schwammgummi sind vielfältig:

- *Schleifscheiben für Putzglätter*
- *Etikettier- und Andrückwalzen*
- *Rohr-Reinigungskugeln für Getränke-, Beton-, Mörtelleitungen*
- *Dichtungen für Vakuumgreifer*
- *Maschinenunterlagen*
- *Reibebretter und Fliesenreiniger*
- *Seuchenschutzmatten*
- *Wischergummis für Fensterwischer*
- *Reinigungswalzen in der Lebensmittelindustrie*
- *Baumkronen in Architekturmodellen*
- *Transport- und Laufbänder für die Keramikindustrie*
- *Hochtemperatur-Rohr-Reinigungskugeln*
- *Wildlederreiniger*
- *Leimauftragswalzen*
- *Transportwalzen für Verpackungsindustrie*
- *Dekorative Artikel im Bastelbedarf*
- *und vieles mehr...*

...wann immer sie uns brauchen!



Nachhaltige und emissionsarme Bautechnik -

Auf Lösungen bauen®

Auf Lösungen bauen®

BOSIG

BOSIG GmbH
Brunnenstraße 75-77
73333 Gingen/Fils
Tel. +49 7162-4099-0
Fax +49 7162-4099-200
E-Mail: info@bosig.de
www.bosig.de

Ihr Ansprechpartner/Fachhandelspartner

08/18, do, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten verbindlich die Daten der technischen Merkblätter in der jeweils gültigen Variante!

Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 und BS OHSAS 18001.
Die BOSIG GmbH ist Mitglied des ift Rosenheim.
www.bosig.de

Ihr Fachhandelspartner:

weber büro- & objekteinrichtung GmbH
Dieselstr. 11a
86368 Gersthofen
T. 0821.262352-1
F. 0821.262352-2

E. info@weber-einrichtungen.de
www.weber-einrichtungen.de

weber
büro- & objekteinrichtung







PROJEKT. NEUES BÜRO